

## Transceiver-Modul mit 3V Lithium Batterie

Funk-Ruf Sender für externen Schließkontakt mit herausgeführter Leitung (ca. 10 cm) und Kontroll-LED (sende-aktiv).

Achtung: der Eingang geht direkt auf einen  $\mu\text{C}$ . Die Anschlußleitung darf nicht verlängert werden (Störbeeinflussung).

UHF-Sende-Empfänger mit automatischer Rufwiederholung und 3V-Lithium-Batterie CR2032 für ca. 50.000 Rufe

### Anschlussbelegung:


Wurfantenne

GND

Eingang 1

Eingang 2

+LED

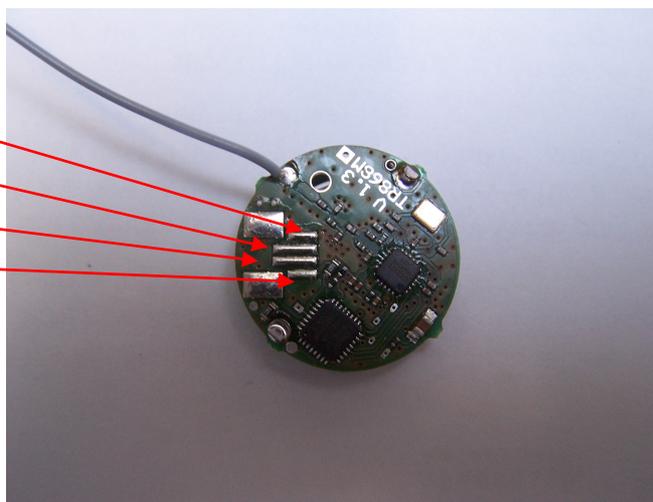

**+ LED:** Ausgang für Kontroll-LED (gegen GND); Vorwiderstand mit 680Ohm ist bereits integriert

**Eingang 2:** Eingang für externen Schließkontakt (gegen GND) für den Kanal 2

**Eingang 1:** Eingang für externen Schließkontakt (gegen GND) für den Kanal 1

Für eine optimale Funkausleuchtung sollte die Wurfantenne nicht verdeckt werden und genügend Abstand zu Metallflächen haben.